




英特诺 磁力速度控制器



安全第一！

英特诺磁力速度控制器主要应用于托盘式动态仓储系统，可有效提高仓库操作的安全性。
欲了解更多有关如何降低工伤发生风险、保护产品免受意外损坏，请与我们联系！

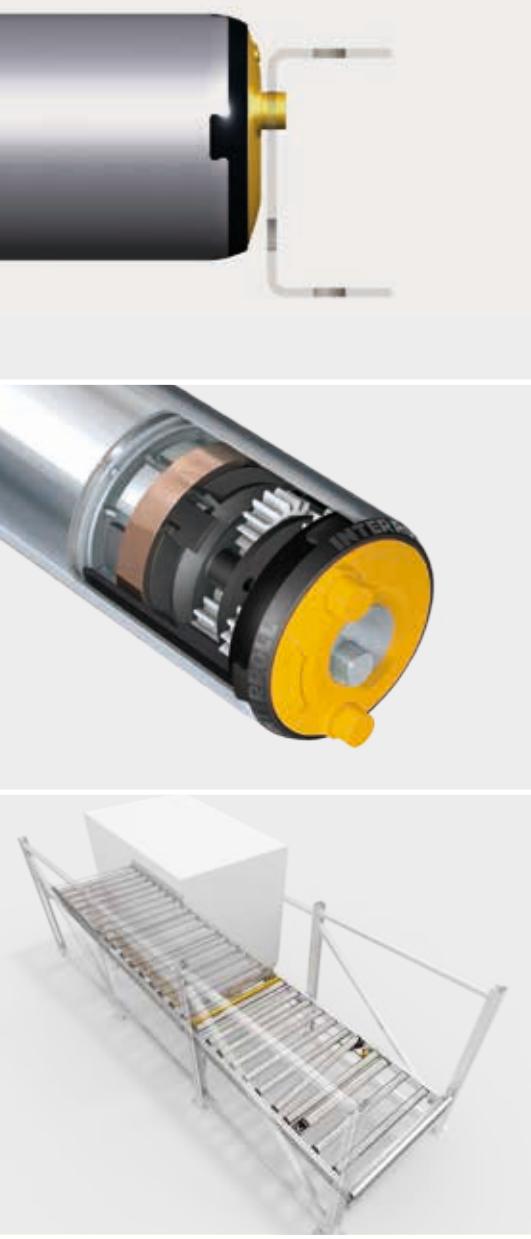

● 灵活！

- 单个产品可用于各种应用场合
- 适用于 25 kg ~ 1,250 kg 托盘重量
- 具有“单向”功能，专用于 LIFO（后进先出法）应用场合。
- 侧面轮廓上设有独特的固定解决方案，是项目改造的理想选择

● 安全！

- 在整个产品生命周期内均具有最佳的制动效果
- 不会造成任何物品损伤：始终把托盘控制在恒定速度（低于 0.3 m/s）
- 高吞吐量的应用场合，也可保证 50,000 次使用

● 高性能！

- 在极高的吞吐量，可确保高达 90 个托盘 / 小时的发货能力
- 连续吞吐量：1 个托盘 / 分钟
- 采用独特的低磨损技术（涡流），不但保证最佳的制动效果，也大大提高速度控制器的使用寿命
- 始终处于运作状态 - 无停机时间！

欲了解更多信息，

请访问

WWW.INTERROLL.CN !