RM 8310

Transportador de rodillos Interroll
Recto
Con accionamiento de 24 V

Dimensiones

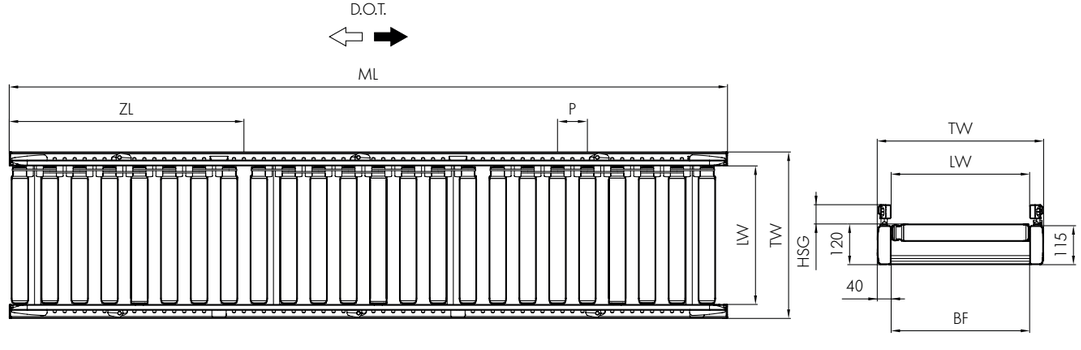

Descripción del producto

El transportador de rodillos de 24 V hace posible, con ayuda de un mando, el transporte de mercancía por piezas sin presión dinámica. Cada zona se acciona a través de un RollerDrive, que está conectado con correas PolyVee a una cantidad fija de rodillos no accionados.

Datos técnicos

Datos técnicos generales	Capacidad de carga máx.*	50 kg/zona
	Velocidad de transporte*	De 0,1 hasta 1,0 m/s (a 35 kg)
		De 0,1 hasta 0,8 m/s (a 50 kg)
	Pendiente ascendente/descendente	Máx. 4°
	Temperatura ambiente	De +5 hasta +40 °C
Rodillo	Tipo de rodillo	Interroll Serie 3500
	Diámetro de rodillos	50 mm
	Material del rodillo	Acero 1,5 mm, cincado
	Número máx. de rodillos por zona	20
Accionamiento	Tensión nominal	24 V
	Tipo de motor	RollerDrive Interroll EC310
	Medio de accionamiento	Correa PolyVee
	Transmisión	Rodillo - Rodillo
	Control	MultiControl

*No siempre es posible combinar los valores máximos.

**Ofrecemos este producto también para rangos de temperatura de ultracongelación Deep Freeze (de −30 hasta 0 °C) y de refrigeración Chill (de 0 hasta +5 °C). Póngase en contacto con su interlocutor de Interroll.

BF	Ancho entre perfiles	420, 620, 840 mm otros a petición
LW	Ancho interior	BF (+120/–90 mm por lado con una guía lateral flexible)
ML	Longitud del módulo	ZL x número de zonas, máx. 4080 mm
ZL	Longitud de la zona	Número de rodillos x P
TW	Anchura del módulo	BF + 80 mm
P	Paso entre rodillos	60/90/120/150 mm
HSG	Altura de la guía lateral	35 – 65 mm

Volumen de suministro

- El módulo está completamente montado y con los cables instalados
- El suministro incluye 1 sensor por transportador/zona
- Los soportes y las tapas de cierre deben pedirse por separado
- Suministro incluido cable de (comunicación vía) bus

© 2018 INTERROLL
© 2018 INTERROLL