

RM 8830

Puente abatible Interroll



Descripción del producto


El puente abatible que se abre hacia arriba, a modo de paso de un módulo de transporte, permite el acceso a zonas situadas detrás de la técnica de transporte, así como una vía de escape en caso de peligro. El movimiento basculante se realiza a través de un innovador mecanismo giratorio.

Datos técnicos

Datos técnicos generales	Capacidad de carga máx.*	100 kg (incl. módulo montado)
	Temperatura ambiente	De -5 hasta +40 °C
	Pendiente ascendente/descendente	No adecuado

*No siempre es posible combinar los valores máximos.

Dimensiones

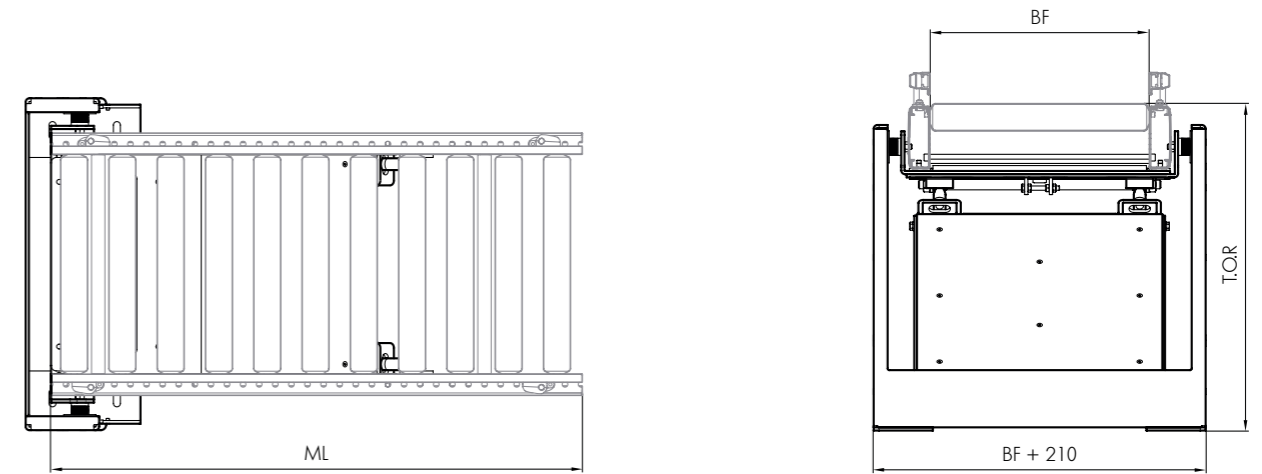

BF	Ancho entre perfiles	420, 620, 840 mm otros a petición
T.O.R.	Altura mínima esquina superior del rodillo	700 mm
ML	Longitud del módulo	De 1000 hasta 1300 mm
	Ancho del canal	ML - 240 mm

Volumen de suministro

- El módulo viene completamente montado
- Hacer por separado el pedido del módulo de transporte ya montado